


照光式押ボタンスイッチ



YB2シリーズ

特長・共通仕様	539
e オーダーリスト	540～541
発光素子	542
操作部	543
防水形-丸形	544
防水形-角形	545
付属品(ソケット)	546
取扱い説明	547～549
組立て販売価格	550

原 寸 大



特長・共通仕様

業界最薄クラス* 防水形 照光式押ボタンスイッチ

[iFデザインアワード2015受賞] クール・ビューティー ハーフミラーボタン

- ・ステンレス調でありながら、照光と非照光の2面性を兼備。
- ・高級感のある洗練されたステンレス調。
- ・フィルム挿入対応(特注)により、照光時に絵・文字が浮かび上がる。


フラットボタンで

洗練されたデザインとイタズラ防止

- フラットボタンはステンレス調および照光ボタン(乳白/緑/赤/黄)によりパネルデザインを向上。
- 外輪照光ボタンは、スイッチ本体の超高輝度LED(発光色:青・緑・赤・白・黄)により外輪が鮮やかに照光し、高級感を演出します。(丸形)
- フランジはステンレス調タイプと黒色タイプの2種類を用意。
- ボタンを容易に取り外しできない構造とし、イタズラ防止に貢献しています。
- 操作面は丸形:φ19mmと角形:□18mmで、サーフェイスでありながら操作性に優れます。

業界最薄クラス*のパネル前面高さ1.8mm

- 防水形タイプでは業界最薄クラスのパネル前面高さ1.8mmです。
- *(防水形でパネル前面高さ:2012年3月14日当社調べ)
- パネル表面の引っ張り力を少なくし機器のサーフェイス化に貢献。
- 誤動作防止が可能。



超高輝度LEDの採用

照光式は超高輝度LEDの採用により、操作部を全面照光し、スイッチの切換状況の識別が容易にできます。(発光色:青、緑、赤、白、黄)

パネルシール機構


IEC 60529のIP65に適合のパネルシール機構。
防水・防塵性能が一層向上しました。

パネル取付け方法

丸形:φ22ネジ取付け
角形:□21ネジ取付け
(取付けパネル厚0.5~5mm)

フラックスの浸入を シャットアウト

端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

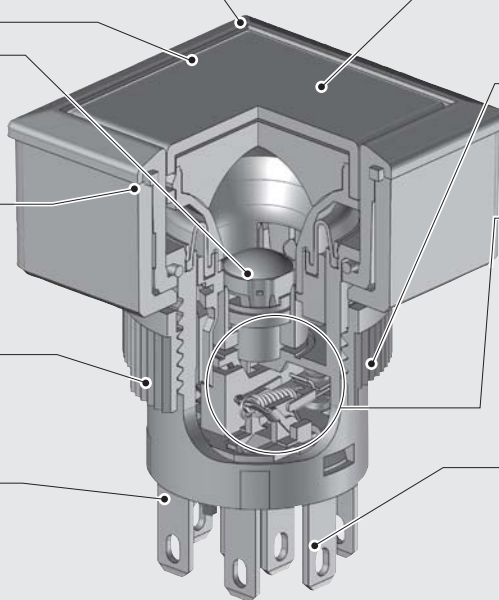

文字・記号等の表示可能

操作部に文字・記号等の表示が可能です。表示サービスをご希望の場合は、当社販売部門までお問合せください。

省スペース化に貢献

丸形はφ22取付け、角形は□21取付けで、スイッチ本体が24.5mmの短胴形のため、省スペース化に貢献します。

ロングストローク

軽快な操作感

接点部にマイクロスイッチ機構を採用。ロングストロークで軽快な操作感です。
可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換の際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぎます。

はんだ・タブ兼用端子

端子ははんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっております。
タブ端子としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

☆UL規格取得 ☆C-UL認定

共 通 仕 様			
回 路	単極双投 2極双投	絶 縁 抵 抗	DC 500V 200MΩ以上
機 能 動 作	ON - 〈ON〉 モーメンタリ形 ON - ON ロック形	耐 電 圧	AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上 AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
電 流 容 量	銀接点 3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC	開 閉 耐 久 性	機械的: 1,000,000回以上(モーメンタリ形) 200,000回以上(ロック形) 電氣的: 100,000回以上
		操 作 量	約 3mm 約2.5mm(ロック状態)
	金メッキ接点 0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通 (適用電圧範囲 20mV~28V) (適用電流範囲 0.1mA~0.1A)	操 作 力	1.5±0.7N(単極双投) 3.0±1.2N(2極双投)
		端 子 部 形 状	はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
接 触 抵 抗	銀接点 50mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて)	使用温度範囲	-25~+50°C (照光式の場合) -25~+70°C (非照光式の場合)
	金メッキ接点 100mΩ以下 (20mV 10mAにて)	はんだ耐熱性	▶はんだごてをご使用の場合: ランクB 「取扱説明/はんだ付け」D-8~D-9ページ参照

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-24ページをご確認ください。



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱説明」D-1~D-24ページをご確認ください。

YB2

RoHS UL C-UL
照光式 防水 eオーダー

eオーダーリスト

YB2

照光式押ボタン

RoHS

UL

C-UL

照光式

防水

eオーダー

(スイッチ本体：ブロック①)

YB2

—

1

5

C

W

C

K

S1

記号	回路数
1	単極双投
2	2極双投

記号	接点構成
C	切換接点 (C接点)

記号	機能
W	防水形

記号	操作部形状
	ねじ取付けタイプ
C	丸形
S	角形


記号	本体の色 (フランジの色)
K	黒
P	ステンレス調

記号	機能動作
5	ON 〈ON〉 モーメンタリ形
6	ON ON ロック形
〈 〉 はモーメンタリ	


記号	接点・端子形状
S1	はんだ端子 銀接点
G4	はんだ端子 金メッキ接点

操作部原寸大

丸形



角形



操作部形状

	丸形	角形
丸形	 全面照光ボタン 外輪照光ボタン ハーフミラーボタン 非照光用ボタン(ステンレス調)	 全面照光ボタン ハーフミラーボタン 非照光用ボタン(ステンレス調)

スイッチ本体の形状

		単極双投	2極双投
丸形	黒色		
	ステンレス調		
角形	黒色		
	ステンレス調		

(発光素子と操作部：ブロック②)

— 41R GH S ※

※ S は、セット（組立て）販売を表します。
K は、キット（一括包装）販売を表します。

発光素子

記号	超高輝度LED (抵抗内蔵)	記号	超高輝度LED (抵抗内蔵)
61M	緑：5V抵抗内蔵	63M	緑：24V抵抗内蔵
41R	赤：5V抵抗内蔵	43R	赤：24V抵抗内蔵
41Y	黄：5V抵抗内蔵	43Y	黄：24V抵抗内蔵
62M	緑：12V抵抗内蔵		
42R	赤：12V抵抗内蔵		
42Y	黄：12V抵抗内蔵		

記号	超高輝度LED (抵抗なし)	記号	超高輝度LED (抵抗なし)
49R	赤	49Y	黄

記号	超高輝度LED (抵抗なし)	記号	超高輝度LED (抵抗なし)
59B	青	59W	白
59M	緑		

記号	非照光ボタンタイプ
999	発光素子なし

操作部

全面照光(丸形ボタン/角形ボタン)

記号	ボタンの色/フィルタの色	記号	ボタンの色/フィルタの色
□N	透明/乳白	□R	赤/乳白
□M	緑/乳白	□Y	黄/乳白
□H	ステンレス調(ヘアライン無し)/乳白		

□には、G,Hの
いずれかが入
ります。
G：丸形
H：角形

ボタンは、LEDの発光色と同色か透明(乳白)を選択してください。

外輪照光(丸形ボタン)

記号	ボタンの色/フィルムの色
KS	透明/銀

全面照光(丸形ボタン)

記号	ボタンの色/フィルタの色
GB	透明/乳白
GC	ステンレス調/乳白 (ヘアライン無し)

全面照光(角形ボタン)

記号	ボタンの色/フィルタの色
HN	透明/乳白
HH	ステンレス調/乳白 (ヘアライン無し)

丸形ボタン

記号	操作部の色
GP	ステンレス調
GH	ステンレス調 (ヘアライン無し)

角形ボタン

記号	操作部の色
HP	ステンレス調
HH	ステンレス調 (ヘアライン無し)

発光素子、操作部の形状は542～543ページを参照してください。



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱説明」D-1～D-24ページをご確認ください。

●発光素子

超高輝度LED（抵抗内蔵）

YB2

照光式
押ボタン

RoHS




UL





C-UL

照光式

防水


eオーダー

AT-636（緑）								周囲温度 Ta=25℃			
eオーダー 記号名	付 属 品 形 名	 ホルダ	AT-636-□□□	M05	M12	M24	単位				
			LED の 色			緑(M)					
			使用電圧範囲 (±5%)	5	12	24	V				
			最大逆電圧 V_{RM}	5			V				
			定 格 電 圧	5	12	24	V				
			定 格 電 流	11	9.7	8.7	mA				
使用温度範囲	-25~+50			℃							

AT-634（赤）（黄）								周囲温度 Ta=25℃					
eオーダー 記号名	付 属 品 形 名	 ホルダ	LEDの接続	並 列		直・並列		直 列		単位			
			AT-634-□□□	R05	Y05	R12	Y12	R24	Y24				
			LED の 色	赤(R)	黄(Y)	赤(R)	黄(Y)	赤(R)	黄(Y)				
			使用電圧範囲 (±5%)	5	12	24	V						
			最大逆電圧 V_{RM}	4	8	16	V						
			定 格 電 圧	5	12	24	V						
定 格 電 流	25	20	10	mA									
使用温度範囲	-25~+50			℃									

※定格電圧により、ホルダの色が異なります。(5V:黒色, 12V:水色, 24V:灰色)

超高輝度LED（抵抗なし）

eオーダーリスト		付 属 品		AT-628				周囲温度 Ta=25℃		
記 号 名		形 名			L E D の 色		赤 (R)	黄 (Y)	単位	
49R		AT-628-R	最大動作電流 I_{FM}		40		mA			
49Y		AT-628-Y	推奨動作電流 I_F		26		mA			
			順電圧(標準値) V_F		1.9	2.0	V			
					($I_F=26$)		mA			
			最大逆電圧 V_{RM}		4		V			
			使用温度25℃以上の 場合の電流低減率 ΔI_F		0.5		mA/℃			
			使用温度範囲		-25~+50		℃			
					AT-625(青) / AT-632(緑) / AT-631(白)				周囲温度 Ta=25℃	
eオーダーリスト		付 属 品			L E D の 色		青 (B)	緑 (M)	白 (W)	単位
59B		AT-625	最大動作電流 I_{FM}		30		mA			
59M		AT-632	推奨動作電流 I_F		20		mA			
59W		AT-631	順電圧(標準値) V_F		3.3	3.6	V			
					($I_F=20$)		mA			
			最大逆電圧 V_{RM}		7		5	V		
			使用温度25℃以上の 場合の電流低減率 ΔI_F		0.40		0.50	mA/℃		
			使用温度範囲		-25~+50		℃			

LED circuit diagram showing forward current I_F and forward voltage V_F across the LED terminals L(+) and L(-).


▶ 静電気に対し、十分な対応を行ったうえで使用してください。

LED回路の制限抵抗について

LED回路の制限抵抗「R」の計算は、各LED仕様の順電圧 V_F、推奨動作電流 I_Fを以下の式に代入し算出してください。

$$R = \frac{E - V_F}{I_F (\text{推奨値})}$$

E = 電源電圧
 V_F = 順電圧
 I_F = 推奨動作電流
 R = 制限抵抗



抵抗Rのワット数は、使用周囲温度など安全率を考慮し、2~3倍としてください。

⚠ 取扱い上のご注意

静電気などによるLEDの破壊を防止するため、取扱いに際してはアースに接続した導電マットまたは金属板上で作業し、更に人体アースを接続するよう十分配慮してください。

RoHS


照光式


eオーダー


YB2


● 操作部


◆ 丸形


超高輝度LED用全面照光ボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
GN	YB2-CACN	
GM	YB2-CAMN	
GR	YB2-CARN	
GY	YB2-CAYN	

超高輝度LED用全面照光ボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
GB	YB2-CBCN	
適用発光素子：AT-625, AT-631, AT-632		

超高輝度LED用全面照光ハーフミラーボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
GH	YB2-CAHN	
適用発光素子：AT-628, AT-634, AT-636		

超高輝度LED用外輪照光ボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
KS	YB2-CGCS	


非照光用ボタン(ステンレス調)		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
GP	YB2-CNPN	


超高輝度LED用全面照光ハーフミラーボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
GC	YB2-CBHN	
適用発光素子：AT-625, AT-631, AT-632		


eオーダーリスト記号うしろのアルファベットは、操作部の色を表す記号です。

色記号：N(乳白)，M(緑)，R(赤)，Y(黄)，B(乳白)，S(シルバー)，P(ステンレス調)，HおよびC(ステンレス調・ヘアライン無し)

◆ 角形

超高輝度LED用ボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
HN	YB2-SACN	
HM	YB2-SAMN	
HR	YB2-SARN	
HY	YB2-SAYN	

超高輝度LED用ハーフミラーボタン		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
HH	YB2-SAHN	
適用発光素子：AT-628, AT-634, AT-636, AT-625, AT-631, AT-632		

非照光用ボタン(ステンレス調)		
eオーダーリスト 記号	付属品 形名	
HP	YB2-SNPN	

eオーダーリスト記号うしろのアルファベットは、操作部の色を表す記号です。

色記号：N(乳白)，M(緑)，R(赤)，Y(黄)，P(ステンレス調)，H(ステンレス調・ヘアライン無し)



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱説明」D-1～D-24ページをご確認ください。

NIKK
SWITCHES

543

トグル

ロツカ

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートキーボード

表示灯

リレー

規格品

付属品

取扱説明

YB2

RoHS UL C-UL
照光式 防水 eオーダー



● 防水形・丸形照光式押ボタンスイッチ


・規格取得品が必要な場合には、標準品とは別の形名となります。
詳細は「規格取得品」B-3ページを参照ください。

防水，防塵性：IEC 60529のIP65に適合(パネルシールタイプ)

黒色タイプ

機能動作 〈 〉 はモーメンタリ				形 名		接 触 端 子 番 号	
回 路	機 能 動 作			銀 接 点	金メッキ接点		
単極双投	モーメンタリ 口 ッ ク	ON	〈ON〉	YB2-15CWCKS1 YB2-16CWCKS1	YB2-15CWCKG4 YB2-16CWCKG4	COM. - N.C.	COM. - N.O.
2極双投	モーメンタリ 口 ッ ク	ON	〈ON〉	YB2-25CWCKS1 YB2-26CWCKS1	YB2-25CWCKG4 YB2-26CWCKG4	COM.1 - N.C.1 COM.2 - N.C.2	COM.1 - N.O.1 COM.2 - N.O.2



取付穴寸法図



取付パネル厚：0.5～5mm



単極双投

2極双投




単極双投

2極双投




端子番号図



シルバータイプ

機能動作 〈 〉 はモーメンタリ				形 名		接 触 端 子 番 号	
回 路	機 能 動 作			銀 接 点	金メッキ接点		
単極双投	モーメンタリ 口 ッ ク	ON	〈ON〉	YB2-15CWCPSP1 YB2-16CWCPSP1	YB2-15CWCPGP4 YB2-16CWCPGP4	COM. - N.C.	COM. - N.O.
2極双投	モーメンタリ 口 ッ ク	ON	〈ON〉	YB2-25CWCPSP1 YB2-26CWCPSP1	YB2-25CWCPGP4 YB2-26CWCPGP4	COM.1 - N.C.1 COM.2 - N.C.2	COM.1 - N.O.1 COM.2 - N.O.2



取付穴寸法図



取付パネル厚：0.5～5mm



単極双投

2極双投




単極双投

2極双投



端子番号図





RoHS U L C-UL
照光式 防 水 eオーダー

YB2



● 防水形・角形照光式押ボタンスイッチ

・規格取得品が必要な場合には、標準品とは別の形名となります。
詳細は「規格取得品」B-3ページ～を参照ください。

防水，防塵性：IEC 60529のIP65に適合(パネルシールタイプ)



黒色タイプ

機 能 動 作 〈 〉 はモーメンタリ				形 名		接 触 端 子 番 号	
回 路	機 能 動 作			銀 接 点	金メッキ接点		
単極双投	モーメンタリ	ON	〈ON〉	YB2-15CWSKS1	YB2-15CWSKG4	COM. - N.C.	COM. - N.O.
	ロ ッ ク	ON	ON	YB2-16CWSKS1	YB2-16CWSKG4		
2 極双投	モーメンタリ	ON	〈ON〉	YB2-25CWSKS1	YB2-25CWSKG4	COM.1 - N.C.1	COM.1 - N.O.1
	ロ ッ ク	ON	ON	YB2-26CWSKS1	YB2-26CWSKG4	COM.2 - N.C.2	COM.2 - N.O.2

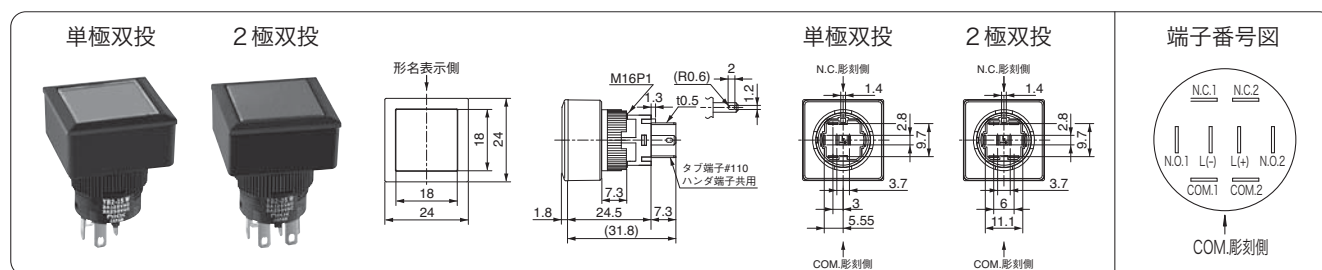

シルバータイプ

機 能 動 作 〈 〉 はモーメンタリ				形 名		接 触 端 子 番 号	
回 路	機 能 動 作			銀 接 点	金メッキ接点		
単極双投	モーメンタリ	ON	〈ON〉	YB2-15CWSPS1	YB2-15CWSPG4	COM. - N.C.	COM. - N.O.
	ロ ッ ク	ON	ON	YB2-16CWSPS1	YB2-16CWSPG4		
2 極双投	モーメンタリ	ON	〈ON〉	YB2-25CWSPS1	YB2-25CWSPG4	COM.1 - N.C.1	COM.1 - N.O.1
	ロ ッ ク	ON	ON	YB2-26CWSPS1	YB2-26CWSPG4	COM.2 - N.C.2	COM.2 - N.O.2

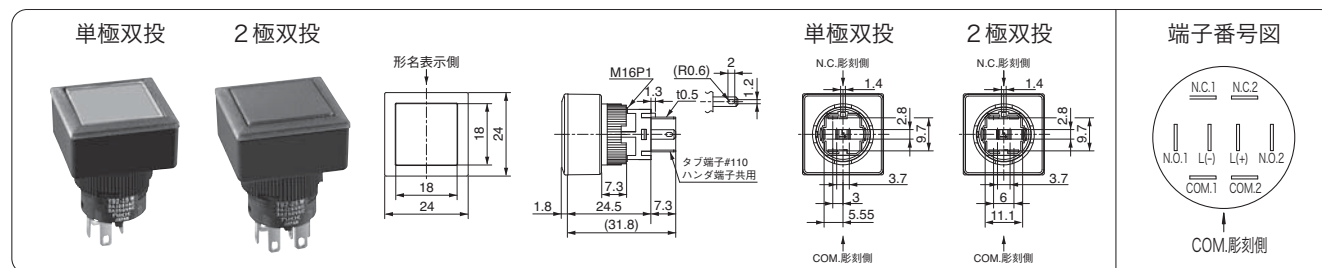

ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱説明」D-1～D-24ページをご確認ください。

nikk
SWITCHES

545

トグル

ロツカ

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイル

傾斜

タッチパネル

シートキボート

表示灯

リレー

規格品

付属品


取扱説明

YB2


●ソケット(ねじ取付け形用)

特 長

- ▶配線作業省力化に貢献。
- ▶はんだ端子/PC基板取付けに対応。
- ▶抜け防止構造で安易な抜けを防止。



配線済みのソケットを
あらかじめパネルに取
付けられたスイッチに
ワンタッチで接続



基板に配線済みのソ
ケットをあらかじめパ
ネルに取付けられたス
イッチにワンタッチで
接続

はんだ端子		PC端子	
AT-716 (単極用)	AT-717 (2極用)	AT-718 (単極用)	AT-719 (2極用)

YB2 丸形 スイッチ装着図

はんだ端子 (AT-716, AT-717)	PC端子 (AT-718, AT-719)
取付パネル厚: 0.5 ~ 4.1mm	

YB2 角形 スイッチ装着図

はんだ端子 (AT-716, AT-717)	PC端子 (AT-718, AT-719)
取付パネル厚: 0.5 ~ 3.2mm	

適用機種	ソケット使用時	ソケット不使用時
YB2 丸形	0.5~4.1mm	0.5~5mm
YB2 角形	0.5~3.2mm	0.5~5mm

ソケットの取付け

ソケットをスイッチ本体に装着する際は、スイッチ本体形名表示と、ソケットnkkマークの向きを合わせ、奥まで(突き当たるまで)嵌合させてください。


(534ページのソケットの取付け挿入図をご参照ください。)

⚠ 装着時のご注意

ソケットとスイッチ本体を逆向きに装着しないようにご注意ください。
逆向きに装着した場合、スイッチの動作不良だけでなく機器側に悪影響を及ぼす可能性があります。


●取扱い説明

丸形操作部・スイッチの取付け方法

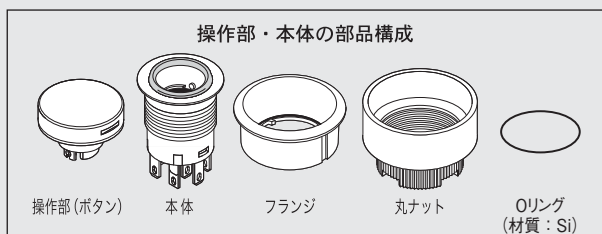


手順 1.

丸ナットをはずしてください。




手順 2.

フランジをはずしてください。その際 O リング (赤) がハウジングに装着したままの状態になることがありますので、取外してください。

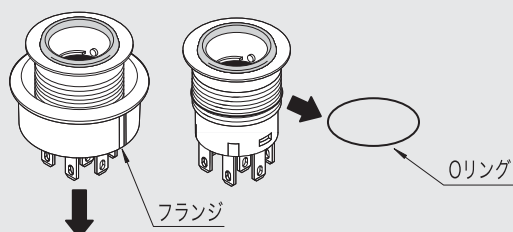


手順 3.

フランジ両端 (操作部) にある B 部をスイッチ本体の突起 A 部に合わせ、操作部 (ボタン) を強めに押し込んで嵌合してください。(発光素子の取付けについては 549 ページの取扱い説明を参照ください。)

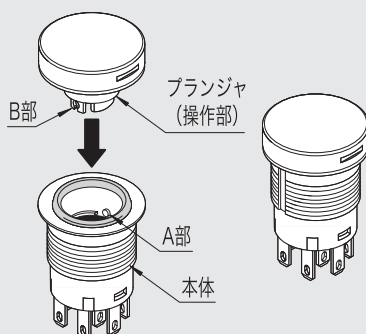


手順 4.

フランジ内部に O リング (赤) がしっかり底面まで入っていることを確認してください。




手順 5.

本体の回転止め凹形状 (キー溝) とフランジの回転止め凸形状を合わせ、フランジを納入時の位置まで上げてください。

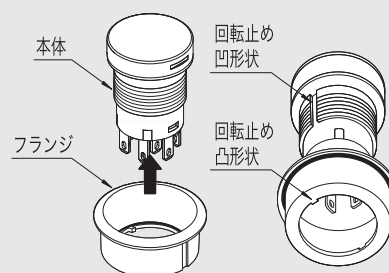


手順 6.

パネルの取付けについては、フランジ裏に O リング (オレンジ) が装着されている事を確認し、フランジの回転止め凹形状とパネルの回転止め凸部形状を合わせ、パネル面まで押し込んでください。

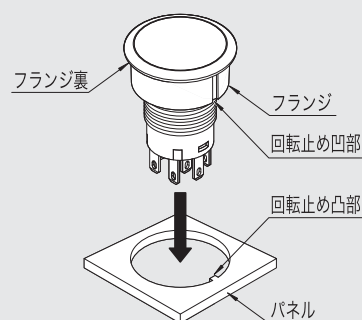

手順 7.

丸ナットを取付けてください。フランジと操作部 (ボタン) 天面が同一面になっていることを確認してください。また、フランジとパネルに隙間がないことをご確認ください。

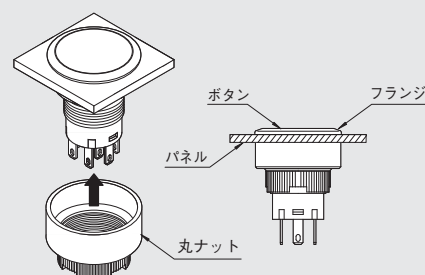

ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱い説明」D-1～D-24ページをご確認ください。

YB2

●取扱い説明

YB2

照光式押ボタン

RoHS

UL


C-UL

照光式

防水


オーダー

角形操作部・スイッチの取付け方法

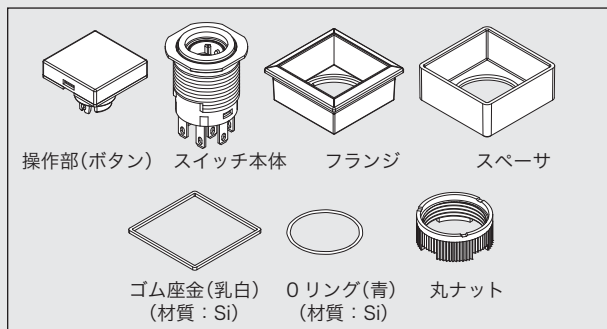


手順 1.

丸ナットを外し、スペーサを取り外してください。その際、ゴム座金(乳白)がフランジ裏より落下する事がありますので、注意してください。

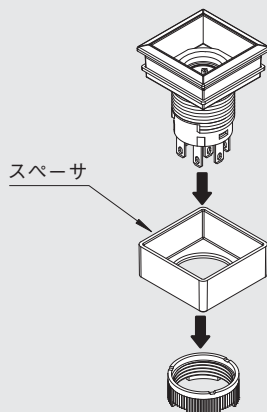


手順 2.

フランジを取り外してください。その際、Oリング(青)がハウジングに装着したままの状態になる事がありますので、その場合は取り外してください。

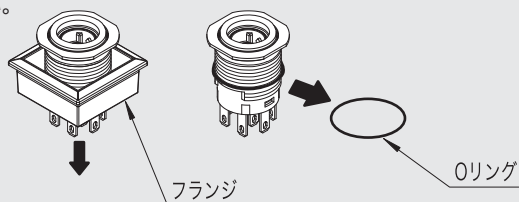


手順 3.

フランジ両端(操作部)にあるB部をスイッチ本体の突起A部に合わせ、操作部(ボタン)を強めに押し込んで嵌合してください(発光素子の取付けについては次ページの取扱い説明を参照ください)。

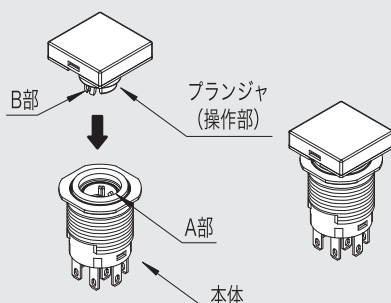


手順 4.

フランジ内部底面溝にOリング(青)を入れ、ズレが無い事を確認してください。




手順 5.

スイッチ本体の回転止め凹形状(キー溝)とフランジの回転止め凸形状を合わせ、フランジの奥までスイッチ本体を挿入してください

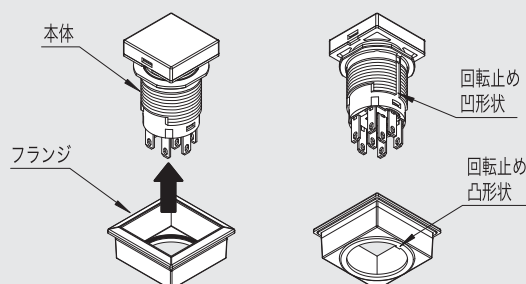


手順 6.

フランジ裏の溝にゴム座金(乳白)がズレやねじれ等無く装着されている事を確認し、パネルに入れてください。

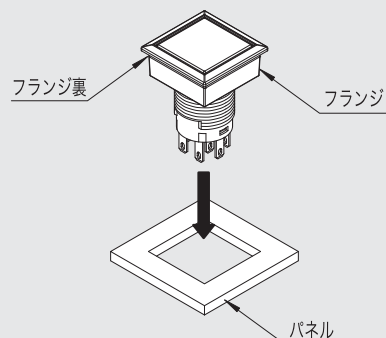


手順 7.

パネル裏面よりスペーサを取付け、丸ナットを締付けてください。フランジと操作部(ボタン)天面が同一面になっている事を確認してください。また、フランジとパネルの間に隙間が空かないように注意してください。

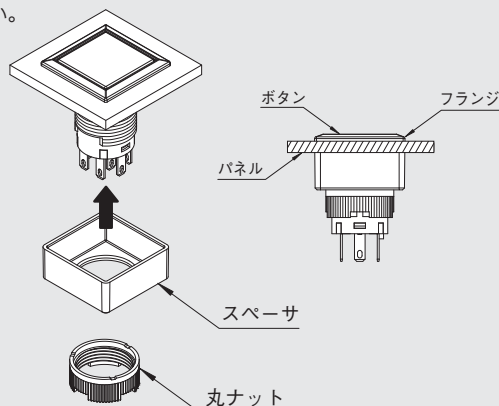


発光素子のスイッチ本体取付け

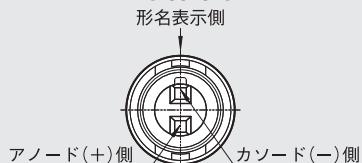

超高輝度 LED (抵抗内蔵タイプ) (AT-634, AT-636)


LED (-) 端子 (D カット側) をスイッチ本体の (-) 側に合わせ、ランプ金具 A・B の穴に差し込んでください。



超高輝度 LED (抵抗なしタイプ)


(AT-625, AT-628, AT-631, AT-632)

LED のバルブの中に埋め込まれている金具 (リードフレーム) の大きいほうがカソード (-) 側になりますので、LED (-) 端子をスイッチ本体の (-) 側に合わせ、ランプ金具 A・B の穴に差し込んでください。

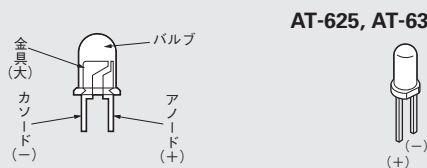

LED (-) 端子 (D カット側) をスイッチ本体の (-) 側に合わせ、ランプ金具 A・B の穴に差し込んでください。

AT-628




⚠ 操作部交換時の取外し

操作部の取外しによりボタン側面が変形し (凸となり)、スイッチ動作を阻害する要因となります。取外した操作部 (ボタン) は再使用せずに新品に交換してください。


スイッチのパネル取付け

(推奨締付トルク)

スイッチをパネルに取付ける際は、300~600mN・mにてナットを締付けてください。

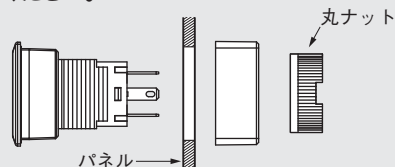

締付治具 AT-106



操作部への表示

操作部に文字・記号等の表示が可能です。

表示サービスをご希望の場合は、当社販売部門までお問合せください。


1. ボタンに彫刻または印刷 (ホットスタンプ等) が可能です。

彫刻の場合：深さ0.3mm以下としてください。

彫刻の色入：エナメル系の塗料をご使用ください。

外輪照光ボタンは、ボタン外周部に塗料が付着した場合、ボタン外周部に特殊加工がしてあり拭取りが困難となりますので、ご注意ください。

2. フィルムをご使用の場合 フィルム厚さ：0.1mm以下

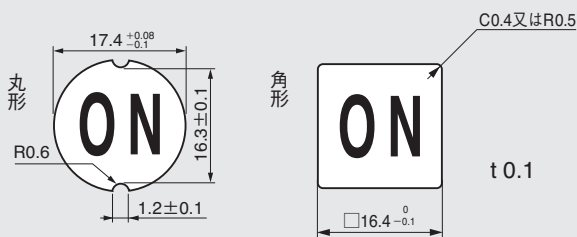

⚠ 取扱い上のご注意

静電気などによるLEDの破壊を防止するため、取扱いに際してはアースに接続した導電マットまたは金属板上で作業し、更に人体アースを接続するよう十分配慮してください。

ゴム製品に対する配慮

ご使用の際は、「取扱説明／ゴム製品に対する配慮」D-4ページを参照ください。



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱い説明」D-1~D-24ページをご確認ください。

YB2

●組立て販売価格

YB2

組立て販売価格

照光式押ボタン

新商品

RoHS

UL

C-UL

照光式

防水

eオーダー

スイッチ本体価格（ブロック①）

形 名	価 格	形 名	価 格	形 名	価 格	形 名	価 格
丸 形				角 形			
黒色タイプ		ステンレス調タイプ		黒色タイプ		ステンレス調タイプ	
YB2-15CWCKS1	857 円	YB2-15CWCPs1	930 円	YB2-15CWSKS1	857 円	YB2-15CWSPS1	930 円
YB2-16CWCKS1	922 円	YB2-16CWCPs1	996 円	YB2-16CWSKS1	922 円	YB2-16CWSPS1	996 円
YB2-25CWCKS1	974 円	YB2-25CWCPs1	1,045 円	YB2-25CWSKS1	974 円	YB2-25CWSPS1	1,045 円
YB2-26CWCKS1	1,045 円	YB2-26CWCPs1	1,118 円	YB2-26CWSKS1	1,045 円	YB2-26CWSPS1	1,118 円
YB2-15CWCKG4	878 円	YB2-15CWCPG4	952 円	YB2-15CWSKG4	878 円	YB2-15CWSPG4	952 円
YB2-16CWCKG4	943 円	YB2-16CWCPG4	1,016 円	YB2-16CWSKG4	943 円	YB2-16CWSPG4	1,016 円
YB2-25CWCKG4	1016 円	YB2-25CWCPG4	1,088 円	YB2-25CWSKG4	1016 円	YB2-25CWSPG4	1,088 円
YB2-26CWCKG4	1088 円	YB2-26CWCPG4	1,190 円	YB2-26CWSKG4	1088 円	YB2-26CWSPG4	1,190 円

丸形・発光素子，操作部（ブロック②）

記号名		参考価格
超高輝度LED 抵抗内蔵	61MGN, 61MGM, 62MGN, 62MGM 63MGN, 63MGM	532 円
	61MGH, 62MGH, 63MGH	699 円
	61MKS, 62MKS, 63MKS	655 円
超高輝度LED 抵抗内蔵	41RGN, 41RGR, 41YGN, 41YGY 42RGN, 42RGR, 42YGN, 42YGY 43RGN, 43RGR, 43YGN, 43YGY	441 円
	41RGH, 41YGH, 42RGH, 42YGH 43RGH, 43YGH	608 円
	41RKS, 41YKS, 42RKS, 42YKS 43RKS, 43YKS	564 円
	49RGN, 49RGR, 49YGN, 49YGY 49RGH, 49YGH 49RKS, 49YKS	351 円 518 円 474 円
超高輝度LED	59BGB, 59MGB, 59WGB	501 円
	59BGC, 59MGC, 59WGC	668 円
	59BKS, 59MKS, 59WKS	624 円
非照光	999GH	263 円
	999GP	219 円

発光素子，操作部は，上表の組み合わせとなります。

角形・発光素子，操作部（ブロック②）

記号名		参考価格
超高輝度LED 抵抗内蔵	61MHN, 61MHM, 62MHN, 62MHM 63MHN, 63MHM	532 円
	61MHH, 62MHH, 63MHH	699 円
超高輝度LED 抵抗内蔵	41RHN, 41RHR, 41YHN, 41YHY 42RHN, 42RHR, 42YHN, 42YHY 43RHN, 43RHR, 43YHN, 43YHY	441 円
	41RHH, 41YHH, 42RHH, 42YHH 43RHH, 43YHH	608 円
超高輝度LED	49RHN, 49RHR, 49YHN, 49YHY	351 円
	49RHH, 49YHH	518 円
超高輝度LED	59BHN, 59MHN, 59WHN	501 円
	59BHH, 59MHH, 59WHH	668 円
非照光	999HH	263 円
	999HP	219 円

発光素子，操作部は，上表の組み合わせとなります。

スイッチ本体：YB2-15CWCKS1，発光素子：AT-636-M05，
操作部：YB2-CACN を使用する場合は組立て販売価格は，
スイッチ本体価格（ブロック①）と，発光素子・操作部（ブロック②）を加えたものとなります。

◇例：eオーダー形名

YB2-15CWCKS1-61MGNS の場合

ブロック①

ブロック②

YB2-15CWCKS1 - 61M GN S

商品本体

発光素子

操作部

YB2-15CWCKS1

AT-636-M05

YB2-CACN

↑ 組立て販売を
表す記号です。

857 円

+

532 円

=

1,389 円となります。

550

nk
SWITCHES

お問い合わせ先 TEL 044(813)8001 URL <http://www.nkswitches.co.jp/>
FAX 044(813)8031 E-Mail nkswitches@nkswitches.co.jp


●LEDの制限抵抗計算

LEDの制限抵抗計算

LED回路の制限抵抗「R」の計算は各LED仕様の順電圧 V_F 、推奨動作電流 I_F を以下の式に代入し、算出してください。

$$R = \frac{E - V_F}{I_F (\text{推奨値})}$$

E = 電源電圧
 V_F = 順電圧
 I_F = 推奨動作電流
 R = 制限抵抗



尚、抵抗Rのワット数は、使用周囲温度など安全率を考慮し、2～3倍とするようお勧めします。

AT-634 (KB, YB用)、**AT-627** (LB用)、YB用LED内蔵部分照光用ボタンは抵抗が内蔵されていますので、各定格電圧 (DC5V, 12V, 24V) でご使用になれます。

主な電源電圧 (DC) とLEDの V_F 、 I_F 対応表を以下に示します。表内の数値は、市販抵抗値です。ご使用のLEDの V_F 、 I_F 値を照合し参考にしてください。

●市販抵抗値（精度±5％）とワット数です。

E V _F I _F		主な電源電圧と抵抗値表																周囲温度 Ta=25℃の時			
		5V		6V		9V		12V		14V		16V		18V		22V		24V		28V	
V	mA	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W
1.65	25	130	1/4	180	1/2	300	1/2	430	1	510	1	560	1	680	2	820	2	910	2	1.1k	2
1.7	30	110	1/2	150	1/2	240	1	360	1	430	1	470	2	560	2	680	2	750	2	910	3
1.75	40	82	1/2	110	1/2	180	1	270	1	300	2	360	2	430	2	510	3	560	3	680	3
1.8	48	68	1/2	91	1/2	150	1	220	2	270	2	300	2	330	2	430	3	470	3	560	3
1.85	20	160	1/4	220	1/4	360	1/2	510	1/2	620	1	750	1	820	1	1k	1	1.1k	2	1.3k	2
1.9	5	620	1/8	820	1/8	1.5k	1/8	2k	1/8	2.4k	1/4	3k	1/4	3.3k	1/4	3.9k	1/4	4.3k	1/2	5.1k	1/2
	8	390	1/8	510	1/8	910	1/4	1.2k	1/4	1.5k	1/2	1.8k	1/2	2k	1	2.4k	1/2	2.7k	1/2	3.3k	1
	15	220	1/8	270	1/4	470	1/2	680	1/2	820	1/2	910	1	1.1k	1	1.3k	1	1.5k	1	1.8k	2
	16	200	1/4	270	1/4	470	1/2	620	1/2	750	1/2	910	1	1k	1	1.3k	1	1.5k	1	1.6k	2
	30	100	1/4	130	1/2	240	1/2	330	1	430	1	470	2	560	2	680	2	750	2	910	2
1.95	15	200	1/4	270	1/4	470	1/2	680	1/2	820	1/2	910	1	1.1k	1	1.3k	1	1.5k	1	1.8k	1
	16	200	1/4	220	1/4	430	1/2	620	1/2	750	1	910	1	1k	1	1.2k	1	1.3k	1	1.6k	2
	30	100	1/4	130	1/2	240	1/2	330	1	390	1	470	2	560	2	680	2	750	2	910	2
1.96	24	130	1/4	160	1/2	300	1	430	1	510	1	560	1	680	2	820	2	910	2	1k	2
2.0	15	200	1/8	270	1/4	470	1/4	680	1/2	820	1/2	910	1/2	1.1k	1	1.3k	1	1.5k	1	1.8k	1
	20	150	1/4	200	1/4	360	1/2	510	1	620	1	750	1	820	1	1k	2	1.1k	2	1.3k	2
	24	120	1/4	160	1/2	300	1/2	430	1	510	1	560	1	680	2	820	2	910	2	1.1k	2
	25	120	1/4	160	1/2	270	1/2	390	1	510	1	560	1	680	2	820	2	910	2	1.1k	2
	40	75	1/2	100	1/2	180	1	270	1	300	2	360	2	390	2	510	2	560	3	680	3
	45	68	1/2	91	1/2	160	1	220	2	270	2	330	2	360	2	470	3	510	3	560	3
	48	62	1/2	82	1/2	150	1	210	2	270	2	300	2	330	2	430	3	470	3	560	3
2.01	24	120	1/4	160	1/2	300	1	430	1	510	1	560	1	680	2	820	2	910	2	1k	2
2.07	16	180	1/4	240	1/4	430	1/2	620	1/2	750	1	910	1	1k	1	1.2k	1	1.3k	1	1.6k	2
2.1	15	200	1/8	270	1/4	470	1/4	680	1/2	820	1/2	910	1/2	1.1k	1	1.3k	1	1.5k	1	1.8k	1
	20	150	1/4	200	1/4	360	1/2	510	1	620	1	750	1	820	1	1k	2	1.1k	2	1.3k	2
	24	120	1/4	160	1/4	300	1/2	430	1	510	1	560	1	680	1	820	2	910	2	1.1k	2
	25	120	1/4	160	1/2	270	1/2	390	1	470	1	560	1	620	2	820	2	910	2	1.1k	2
	30	100	1/4	130	1/2	240	1	330	1	390	1	470	2	510	2	680	2	750	2	910	2
	45	68	1/2	91	1/2	150	1	220	2	270	2	300	2	360	2	430	3	510	3	560	3



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-13ページ、「取扱説明」D-1～D-24ページをご確認ください。

●LEDの制限抵抗計算

●市販抵抗値（精度±5%）とワット数です。

E V _F I _F		主な電源電圧と抵抗値表												周囲温度 Ta=25℃の時							
		5V		6V		9V		12V		14V		16V		18V		22V		24V		28V	
V	mA	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W	Ω	W
2.15	16	180	1/4	240	1/4	430	1/2	620	1/2	750	1	910	1	1k	1	1.2k	1	1.3k	1	1.6k	2
	20	150	1/4	200	1/4	360	1/2	510	1/2	620	1	680	1	820	1	1k	1	1.1k	2	1.3k	2
2.16	16	180	1/4	240	1/4	430	1/2	620	1/2	750	1	910	1	1k	1	1.2k	1	1.3k	1	1.6k	2
2.2	20	150	1/4	200	1/4	360	1/2	510	1	620	1	680	1	820	1	1k	2	1.1k	2	1.3k	2
	30	91	1/2	130	1/2	220	1	330	1	390	1	470	2	510	2	680	2	750	2	820	3
2.35	40	68	1/2	91	1/2	160	1	240	1	300	2	330	2	390	2	510	3	560	3	620	3
2.42	40	68	1/2	91	1/2	160	1	240	1	300	2	330	2	390	2	510	3	560	3	620	3
2.8	20	110	1/4	160	1/4	330	1/2	470	1/2	560	1	680	1	750	1	1k	1	1.1k	2	1.3k	2
	25	91	1/4	130	1/4	240	1/2	390	1	470	1	560	1	620	1	750	2	820	2	1k	2
3.4	60	27	1/4	43	1/2	91	1	150	2	180	2	220	2	240	3	330	3	360	3	430	4
3.6	20	68	1/8	120	1/8	270	1/4	430	1/2	510	1/2	620	1	750	1	910	1	1k	1	1.2k	2
	30	47	1/8	82	1/4	180	1/2	300	1	360	1	430	1	510	2	620	2	680	2	820	1
3.8	30	39	1/8	75	1/4	180	1/2	270	1	330	1	430	1	470	1	620	2	680	2	820	2
3.9	30	36	1/8	68	1/4	180	1/2	270	1	330	1	430	1	470	1	620	2	680	2	820	2
	35	33	1/8	62	1/4	150	1/2	240	1	300	1	360	2	390	2	510	2	560	3	680	3
4.0	30	33	1/8	68	1/4	180	1/2	270	1	330	1	390	1	470	1	620	2	680	2	820	2
4.2	30	27	1/8	62	1/4	160	1/2	270	1	330	1	390	1	470	1	620	2	680	2	820	2
	80	10	1/4	22	1/2	62	1	100	2	120	2	150	3	180	3	220	4	240	4	300	5
4.3	30	24	1/8	56	1/4	160	1/2	270	1	300	1	390	1	470	2	620	2	680	2	820	2
4.4	80	7.5	1/8	20	1/2	56	1	100	2	120	2	150	3	180	3	220	4	240	4	300	5
7.8	17	—	—	—	—	75	1/8	270	1/4	360	1/2	470	1/2	620	1/2	910	1	1k	1	1.2k	1
8.6	15	—	—	—	—	27	1/8	220	1/4	360	1/4	510	1/2	620	1/2	910	1	1k	1	1.3k	1

●表示サービスについて

表示サービスは、当社にて文字・記号等の表示を行い、商品に組み込んでお客様に提供する有償サービスです。

表示方法は、照光部に直接印刷、フィルム等に印刷、照光部のフィルタに彫刻し色入れする等の方法があります。

商品により、提供の可否がありますので、詳細につきましては当社販売部門までお問合せください。

